KGK Co.,Ltd.

JAPOŃSKA JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA W DRUKU PRZEMYSŁOWYM

KGK JET CCS3000L

Stabilność oraz prędkość pracy drukarki zapewniona przez innowacyjną głowice wyposażoną w nowoczesną dyszę fluorową.

innowacyjna głowica drukująca

już od 0,8 mm

panel dotykowy

2,5 ml godz. niskie zużycie materiałów

szybkoschnące pigmentowe jadalne

Nowoczesna konstrukcja głowicy zapewnia najwyższą jakość nadruku przy maksymalnych prędkościach.

Rewolucyjne zmiany wprowadzone w nowej głowicy KGK

- Innowacyjna dysza fluorowa jest o wiele mniej podatna na zanieczyszczenia
- Bardzo stabilna praca
- Ciągły druk bez przestojów nawet przy bardzo dużych zmianach temperatur
- Specjalny wizjer pozwalający na kontrole pracy głowicy

Czytelny i kolorowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

Prędkość pracy drukarki większa nawet o 30%

ABSOLUTNA NOWOŚĆ W ZNAKOWANIU PRZEMYSŁOWYM

Mechanizm zamykania dyszy

Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu konserwacja przy uruchamianiu/wyłączaniu jest zbędna.
Zużycie rozpuszczalnika jest znacznie zmniejszone.

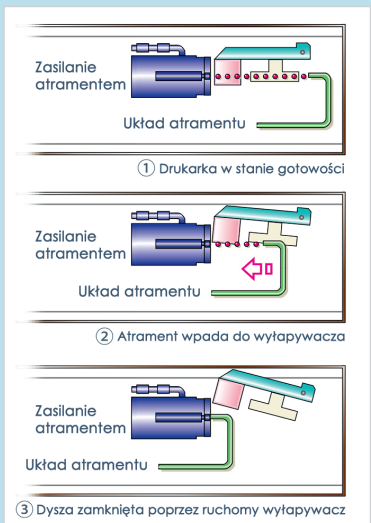

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KGK JET CCS3000L

CCS3000L	
Stosowany tusz	Tusz typu Dye Ink Wybrane tusze pigmentowe
Odporny na kurz/CE/RoHS	Ip54/Tak/Tak
Rozmiar wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD 5,7"
Wybór dyszy	40 µm/50 µm/60 µm
Wysokość wydruku	0,8mm do 5mm dla dyszy 40 µm, 1mm do 10mm dla dyszy 50 µm, 2mm do 10mm dla dyszy 60 µm
Maksymalna szybkość wydruku	3200 (dysza 40 µm), 2632 (dysza 50 µm), 2300 (dysza 60 µm.) (ilość znaków/sek. punkty 5x5 przy odstępie 1 punktu)
Ilość drukowanych linii, oraz konfiguracje punktów- kropli	[1 do 5 linijek] 5x5, [1 do 3 linijek] 7x7, 7x8 [1 do 2 linijek] 9x7, 9x9, 10x8, 12x10] [1 linijka] 24x18, 24x24, 32x24, 32x32, 16x12, 16x16
Ilość przechowywanych komunikatów	Maks. 999
Ilość znaków dla komunikatów	Maks. 4,096
Drukowane znaki	Alfanumeryczne (małe oraz wielkie), symbole, japońskie Hiragana, Katakana, Kanji, Klasa I i II JIS oraz znaki wprowadzone przez użytkownika
Data/czas ważności	Zachodni kalendarz, dowolny kalendarz, rok/miesiąc/dzień, dzień tygodnia, godziny (system 12- lub 24-godzinny), kolejne dni miesiąca w roku, kolejne porządkowe liczby tygodni w roku, początek/środek/koniec miesiąca (możliwość zmiany czasu trwania), system AM/PM, znaki mogą być zastępowane innymi znakami (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda lub dzień tygodnia mogą zostać zastąpione innymi znakami pomiędzy liczbami 4 i 15) oraz kod zmiany
Liczby	Maksymalnie 10 cyfr, możliwość ustawienia wartości początkowej, liczenie w górę/w dół, przechodzenie do wyższej cyfry pomiędzy 1, a 9,999. Redukcja zer: zero z wyższej cyfry może być zastąpione spacją lub wszystkie znaki znajdujące się po zerze zostaną przesunięte do przodu poprzez redukcję zer). Liczby mogą być zastąpione przez znaki inne niż liczby. Dwójkowy, dziesiętny i szesnastkowy pozycyjny system numeryczny
Zmierzona długość podłoża	możliwość drukowania maksymalnie 10 cyfr, możliwość wprowadzania danego znaku pomiędzy cyframi.
Kod kreskowy	ITF, NW7, JAN, Code39, Code128
Kod kreskowy 2D	DataMatrix, Kod QR
Łączność	I/O, lampka sygnalizacyjna, RS-232, LAN, urządzenie kodujące, pamięć USB, UPS
Komunikacja	RS-232, Ethernet maks. 115,200 bitów na sekundę
Długość kabla głowicy	3,5m
Źródło suchego powietrza przy stosowaniu nadmuchu głowicy	Powietrze osuszone i odolejone. Przyłącz wtykowy na wężyk o zewnętrznej średnicy 6mm lub 8mm. Przepływ powietrza: 10 litrów/min lub mniej
Warunki środowiskowe	Od 0 do 40 °C i 10 do 85% RH, bez kondensacji pary
Źródło zasilania	100 AC ~ 240V 80W
Waga netto	25kg

WYMIARY

Drukarka

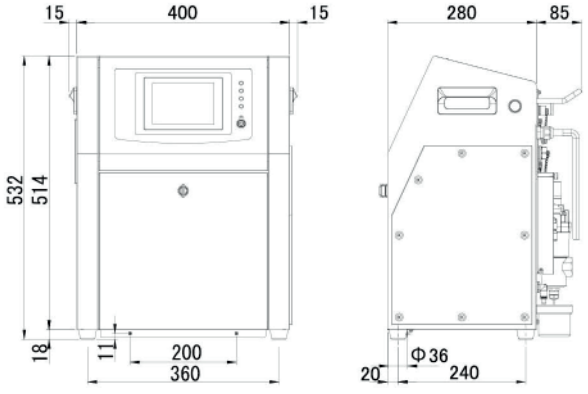

Głowica

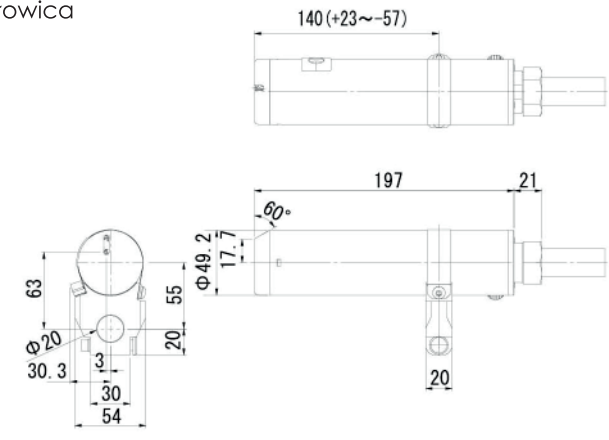

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR I SERWIS URZĄDZEŃ KGK Co.,Ltd. W POLSCE

ABS-JET SERVICE
www.absjet.pl

ABS-Jet Service
ul. Paderewskiego 117
34-600 Limanowa

Tel.(+48)(18)3370 155
Fax (+48)(18)3371 891

biuro@absjet.pl
www.absjet.pl

info@kgkjet.pl
www.kgkjet.pl

INFOLINIA: 801 000 431

24h POGOTOWIE SERWISOWE: 602 391 491, 784 564 371